



Swing[®]

SOLID CORE

COMFORT

Charme
Luxury Collection



swing[®] *Charme*

SOLID CORE
COMFORT

Luxury Collection



Nuova collezione SWING CHARME: unione perfetta tra eleganza dell'effetto tessile e praticità del pavimento LVT.


New SWING CHARME collection: perfect combination between elegance of textile effect and advantages of LVT floor.

COMFORT - DESIGN - TECNICA - FORMATO
FACILE POSA E MANUTENZIONE - SILENZIOSO AL CALPESTIO - RESISTENTE AL FUOCO

Courmayeur




Newport

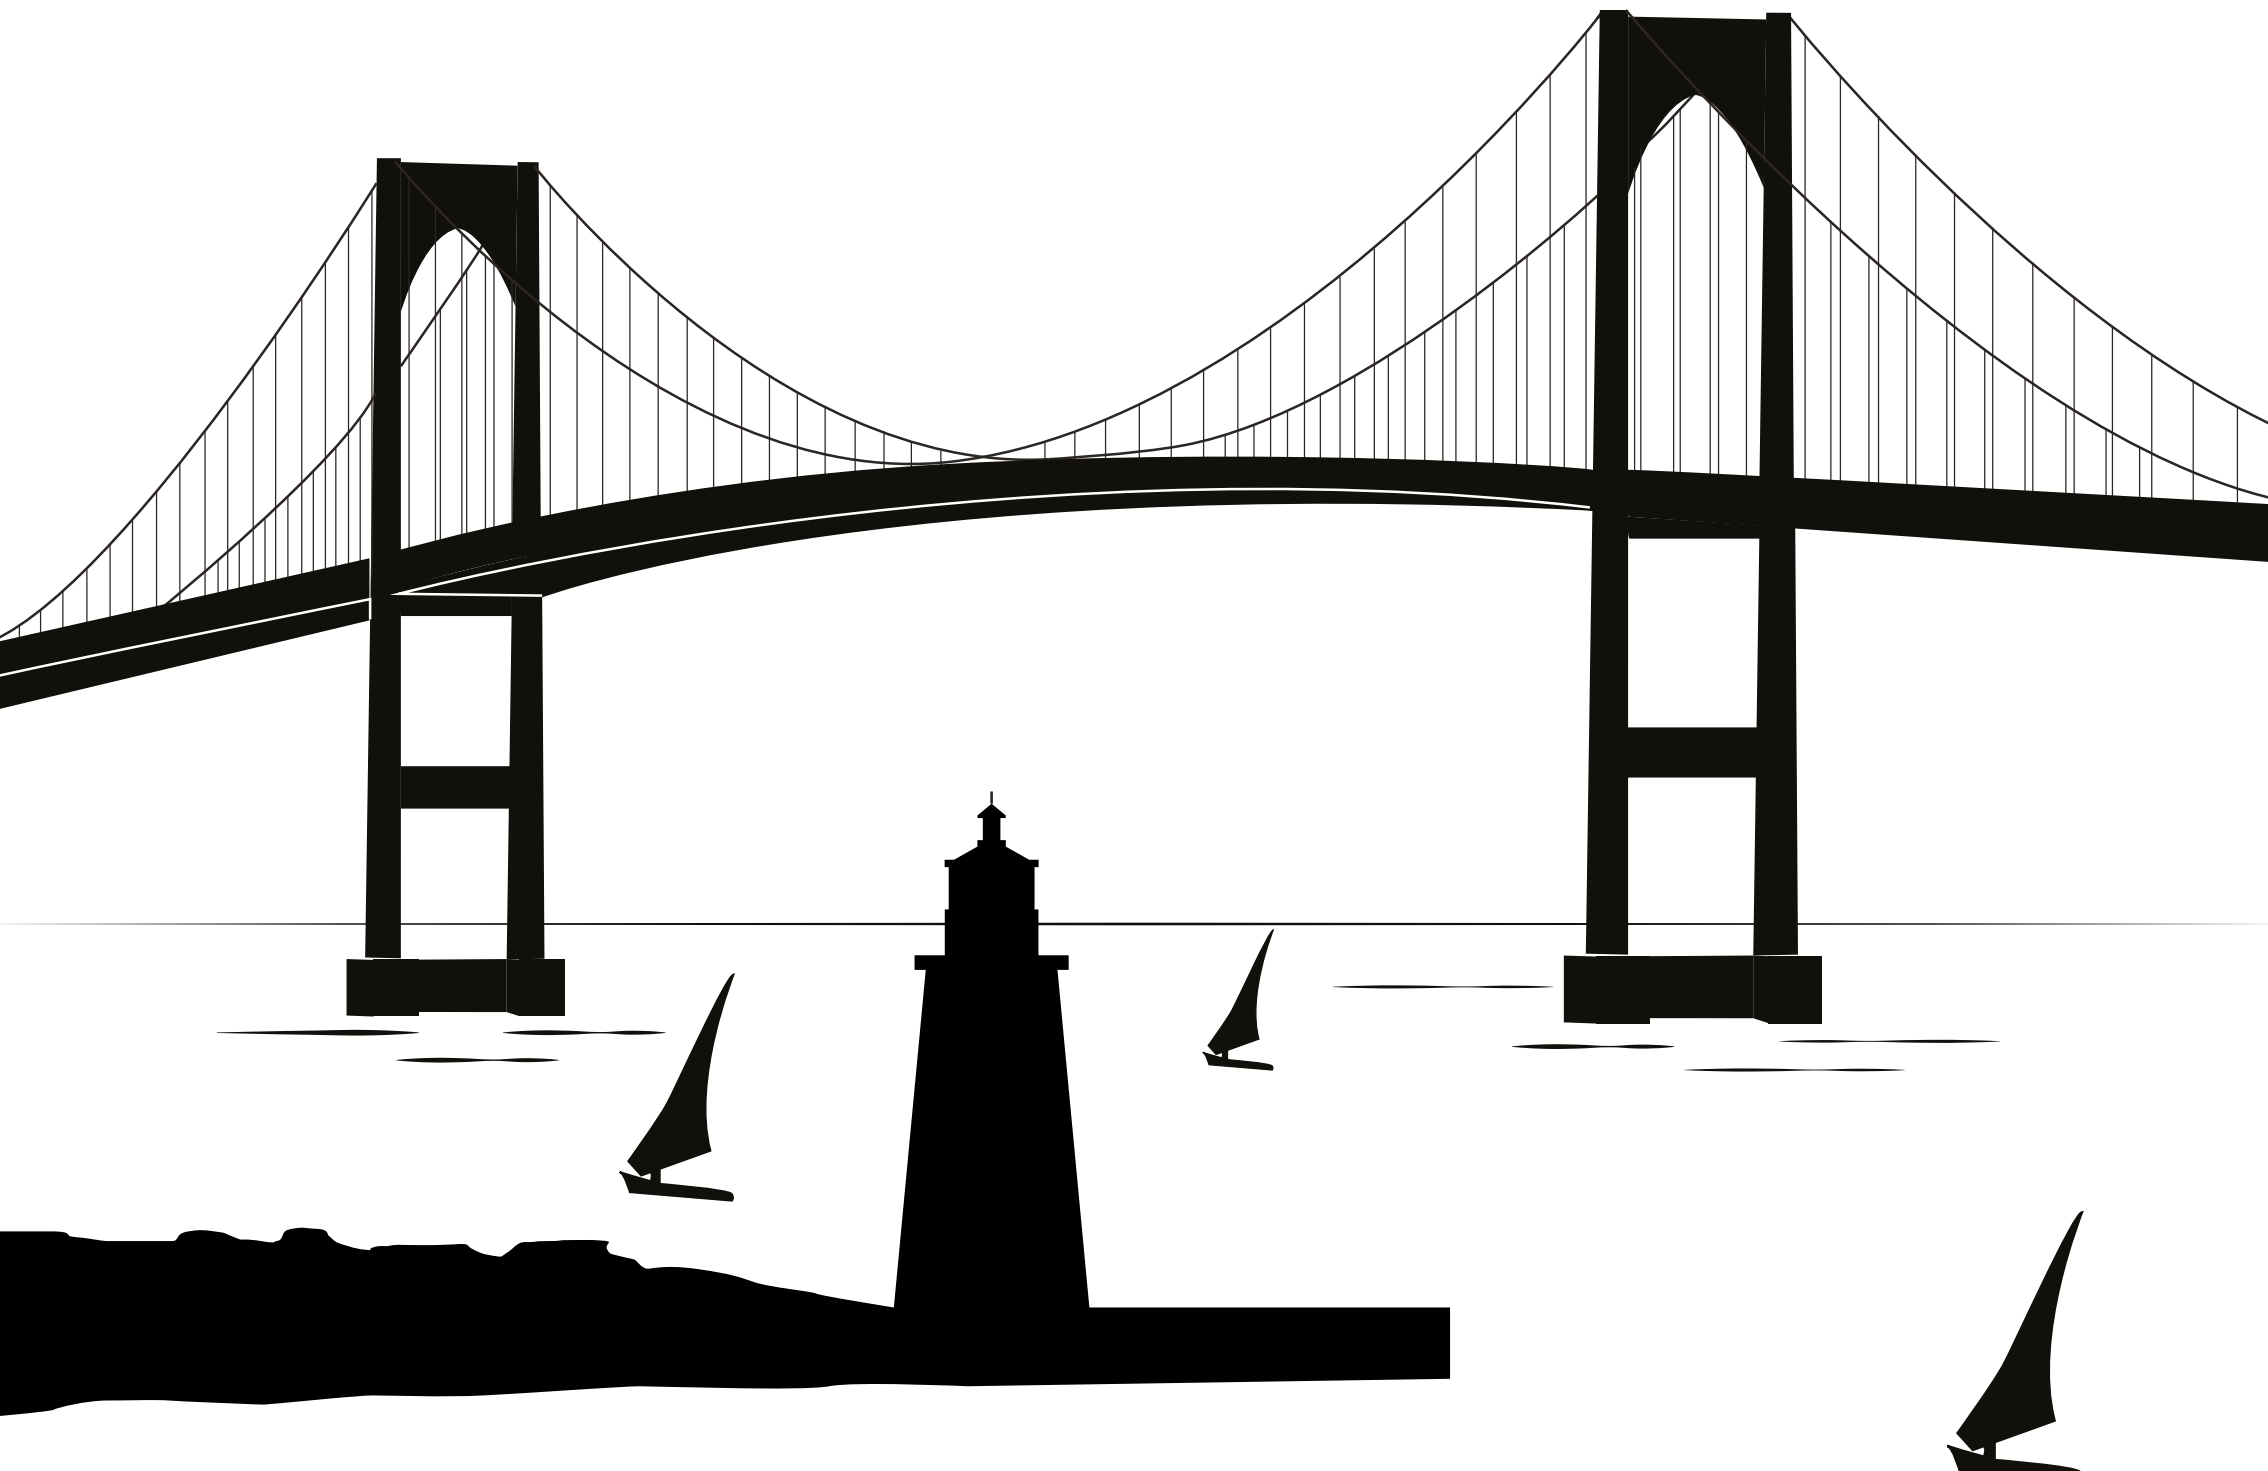

Forte dei marmi




Montecarlo

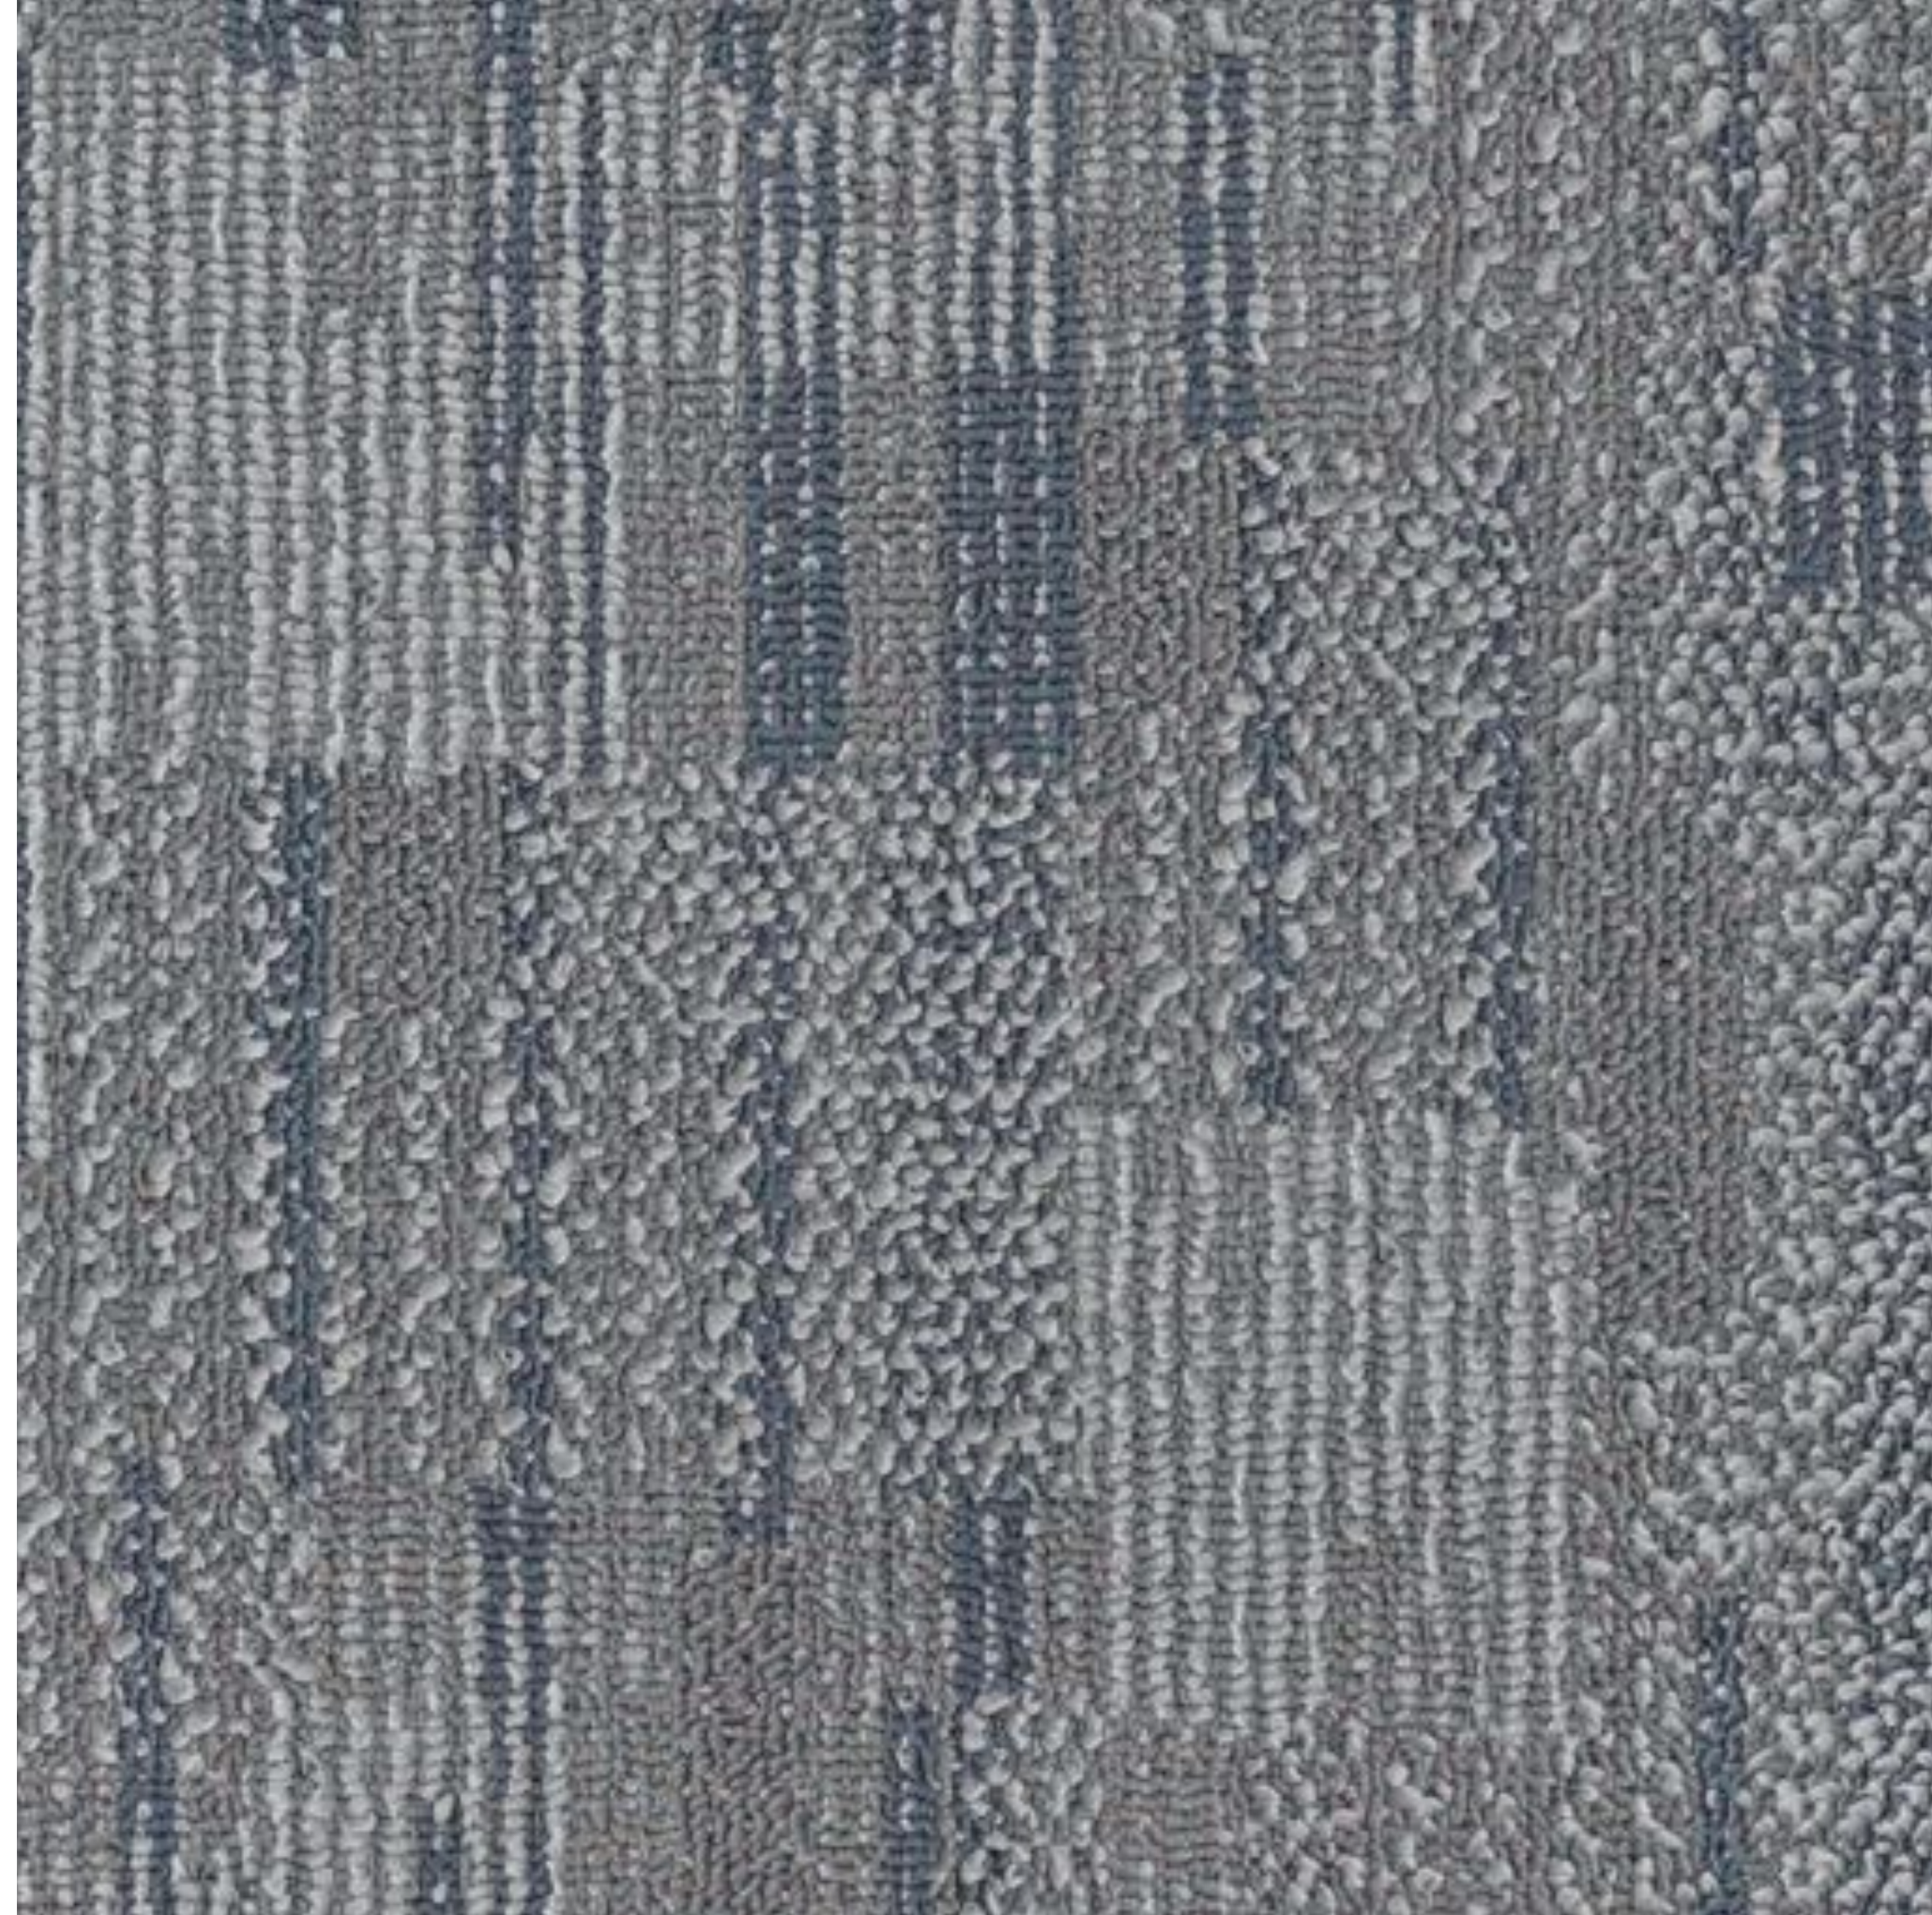

Panama




St. Moritz

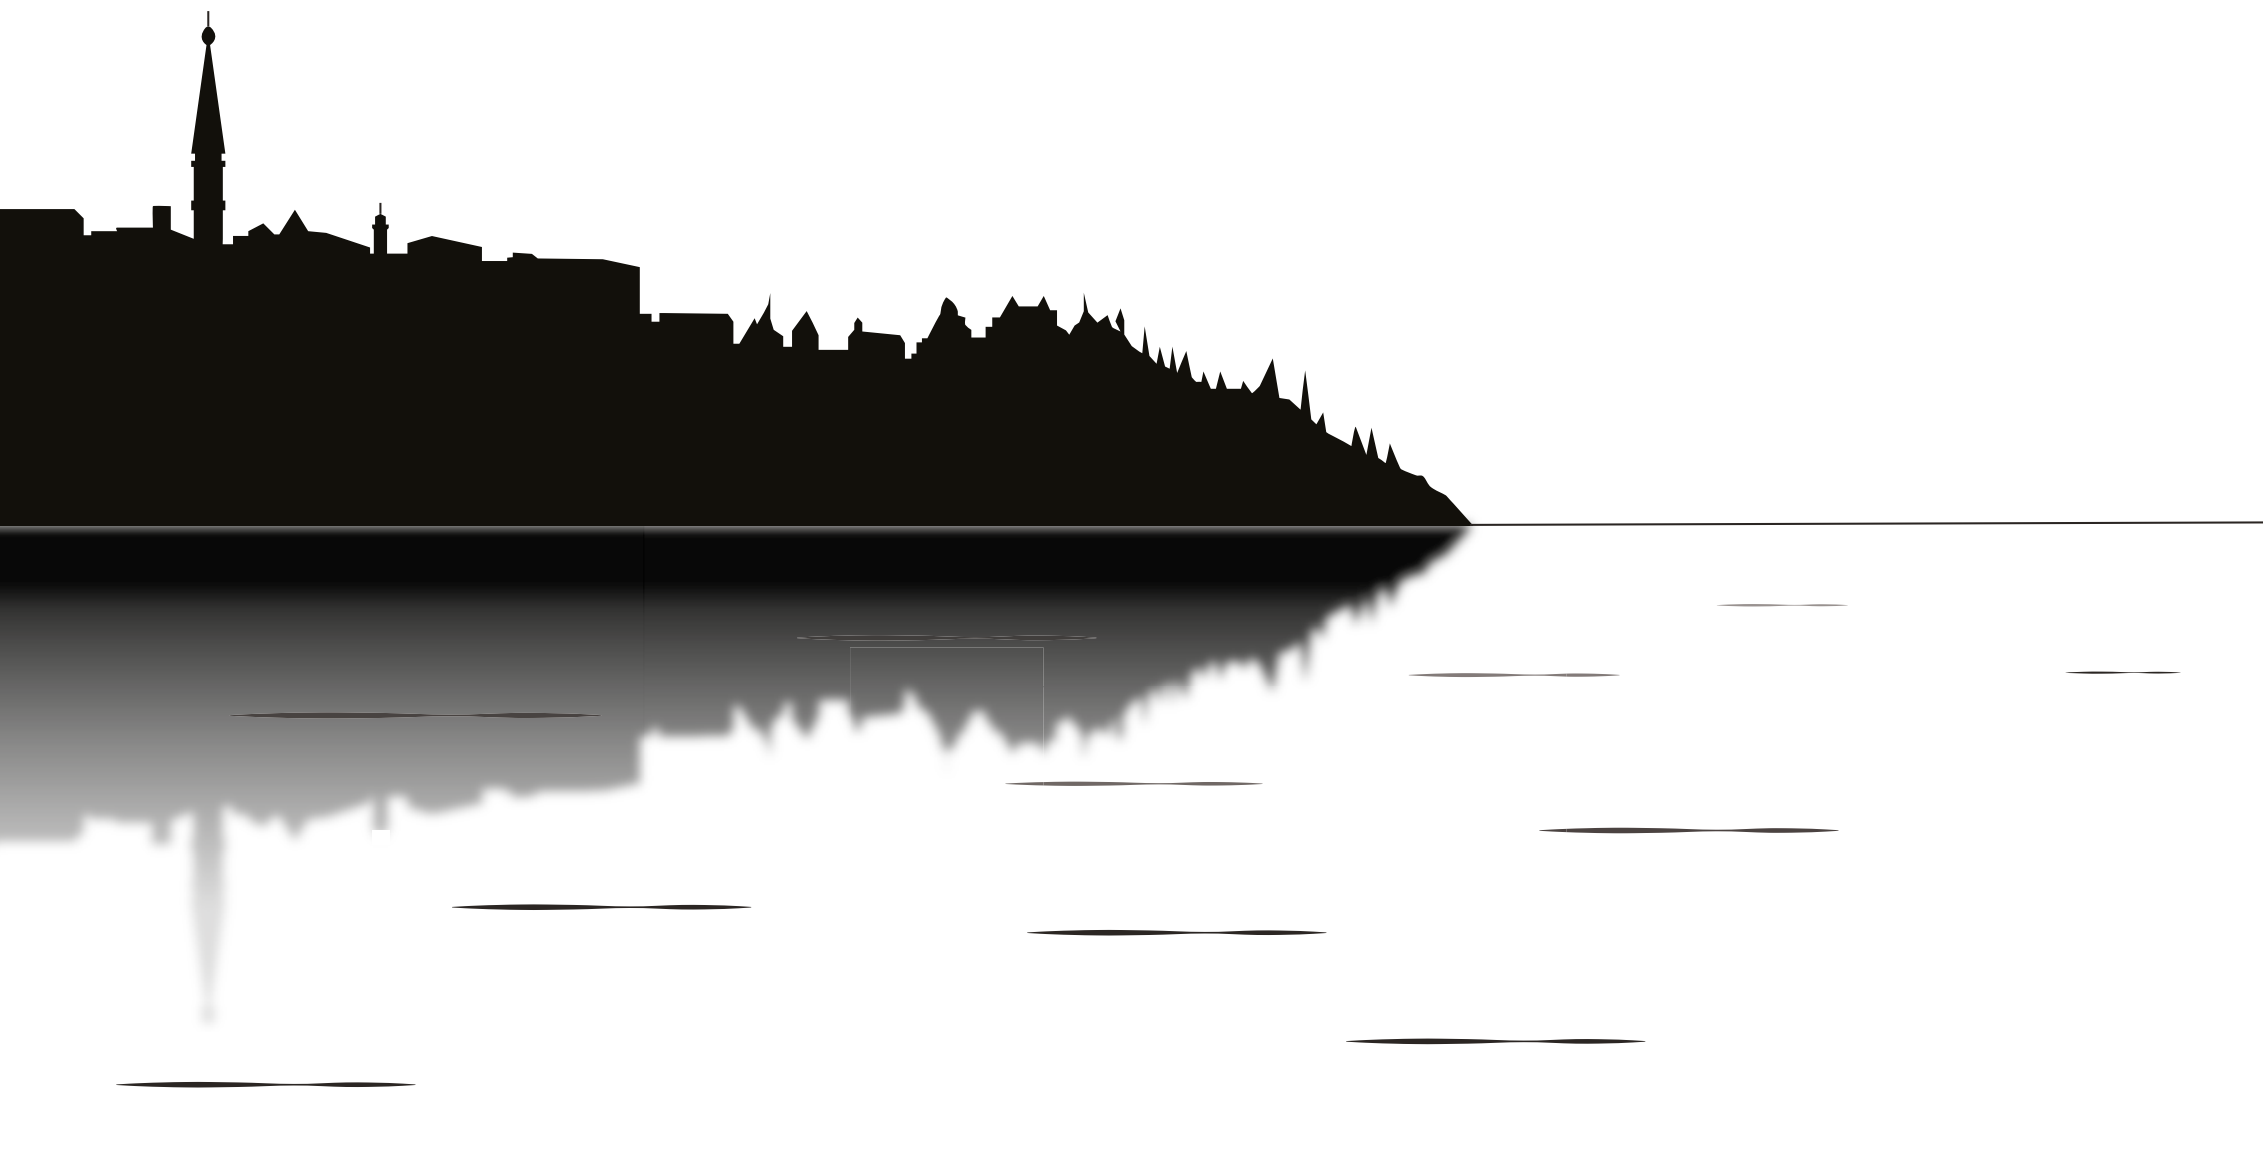



L'Avana




Capri

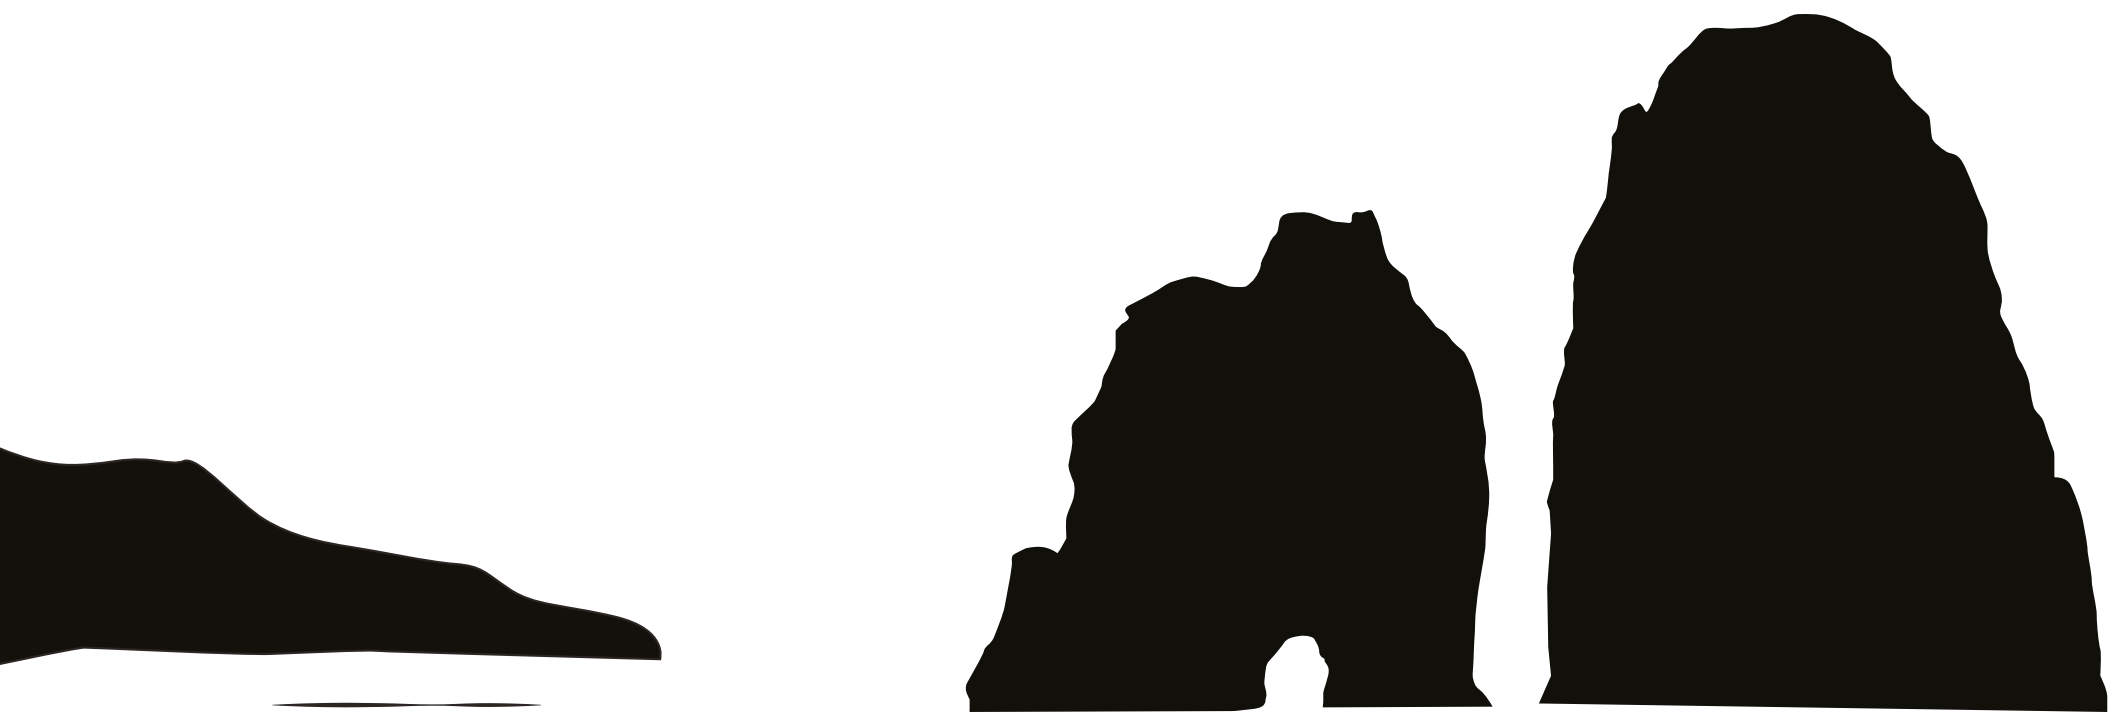


Mykonos

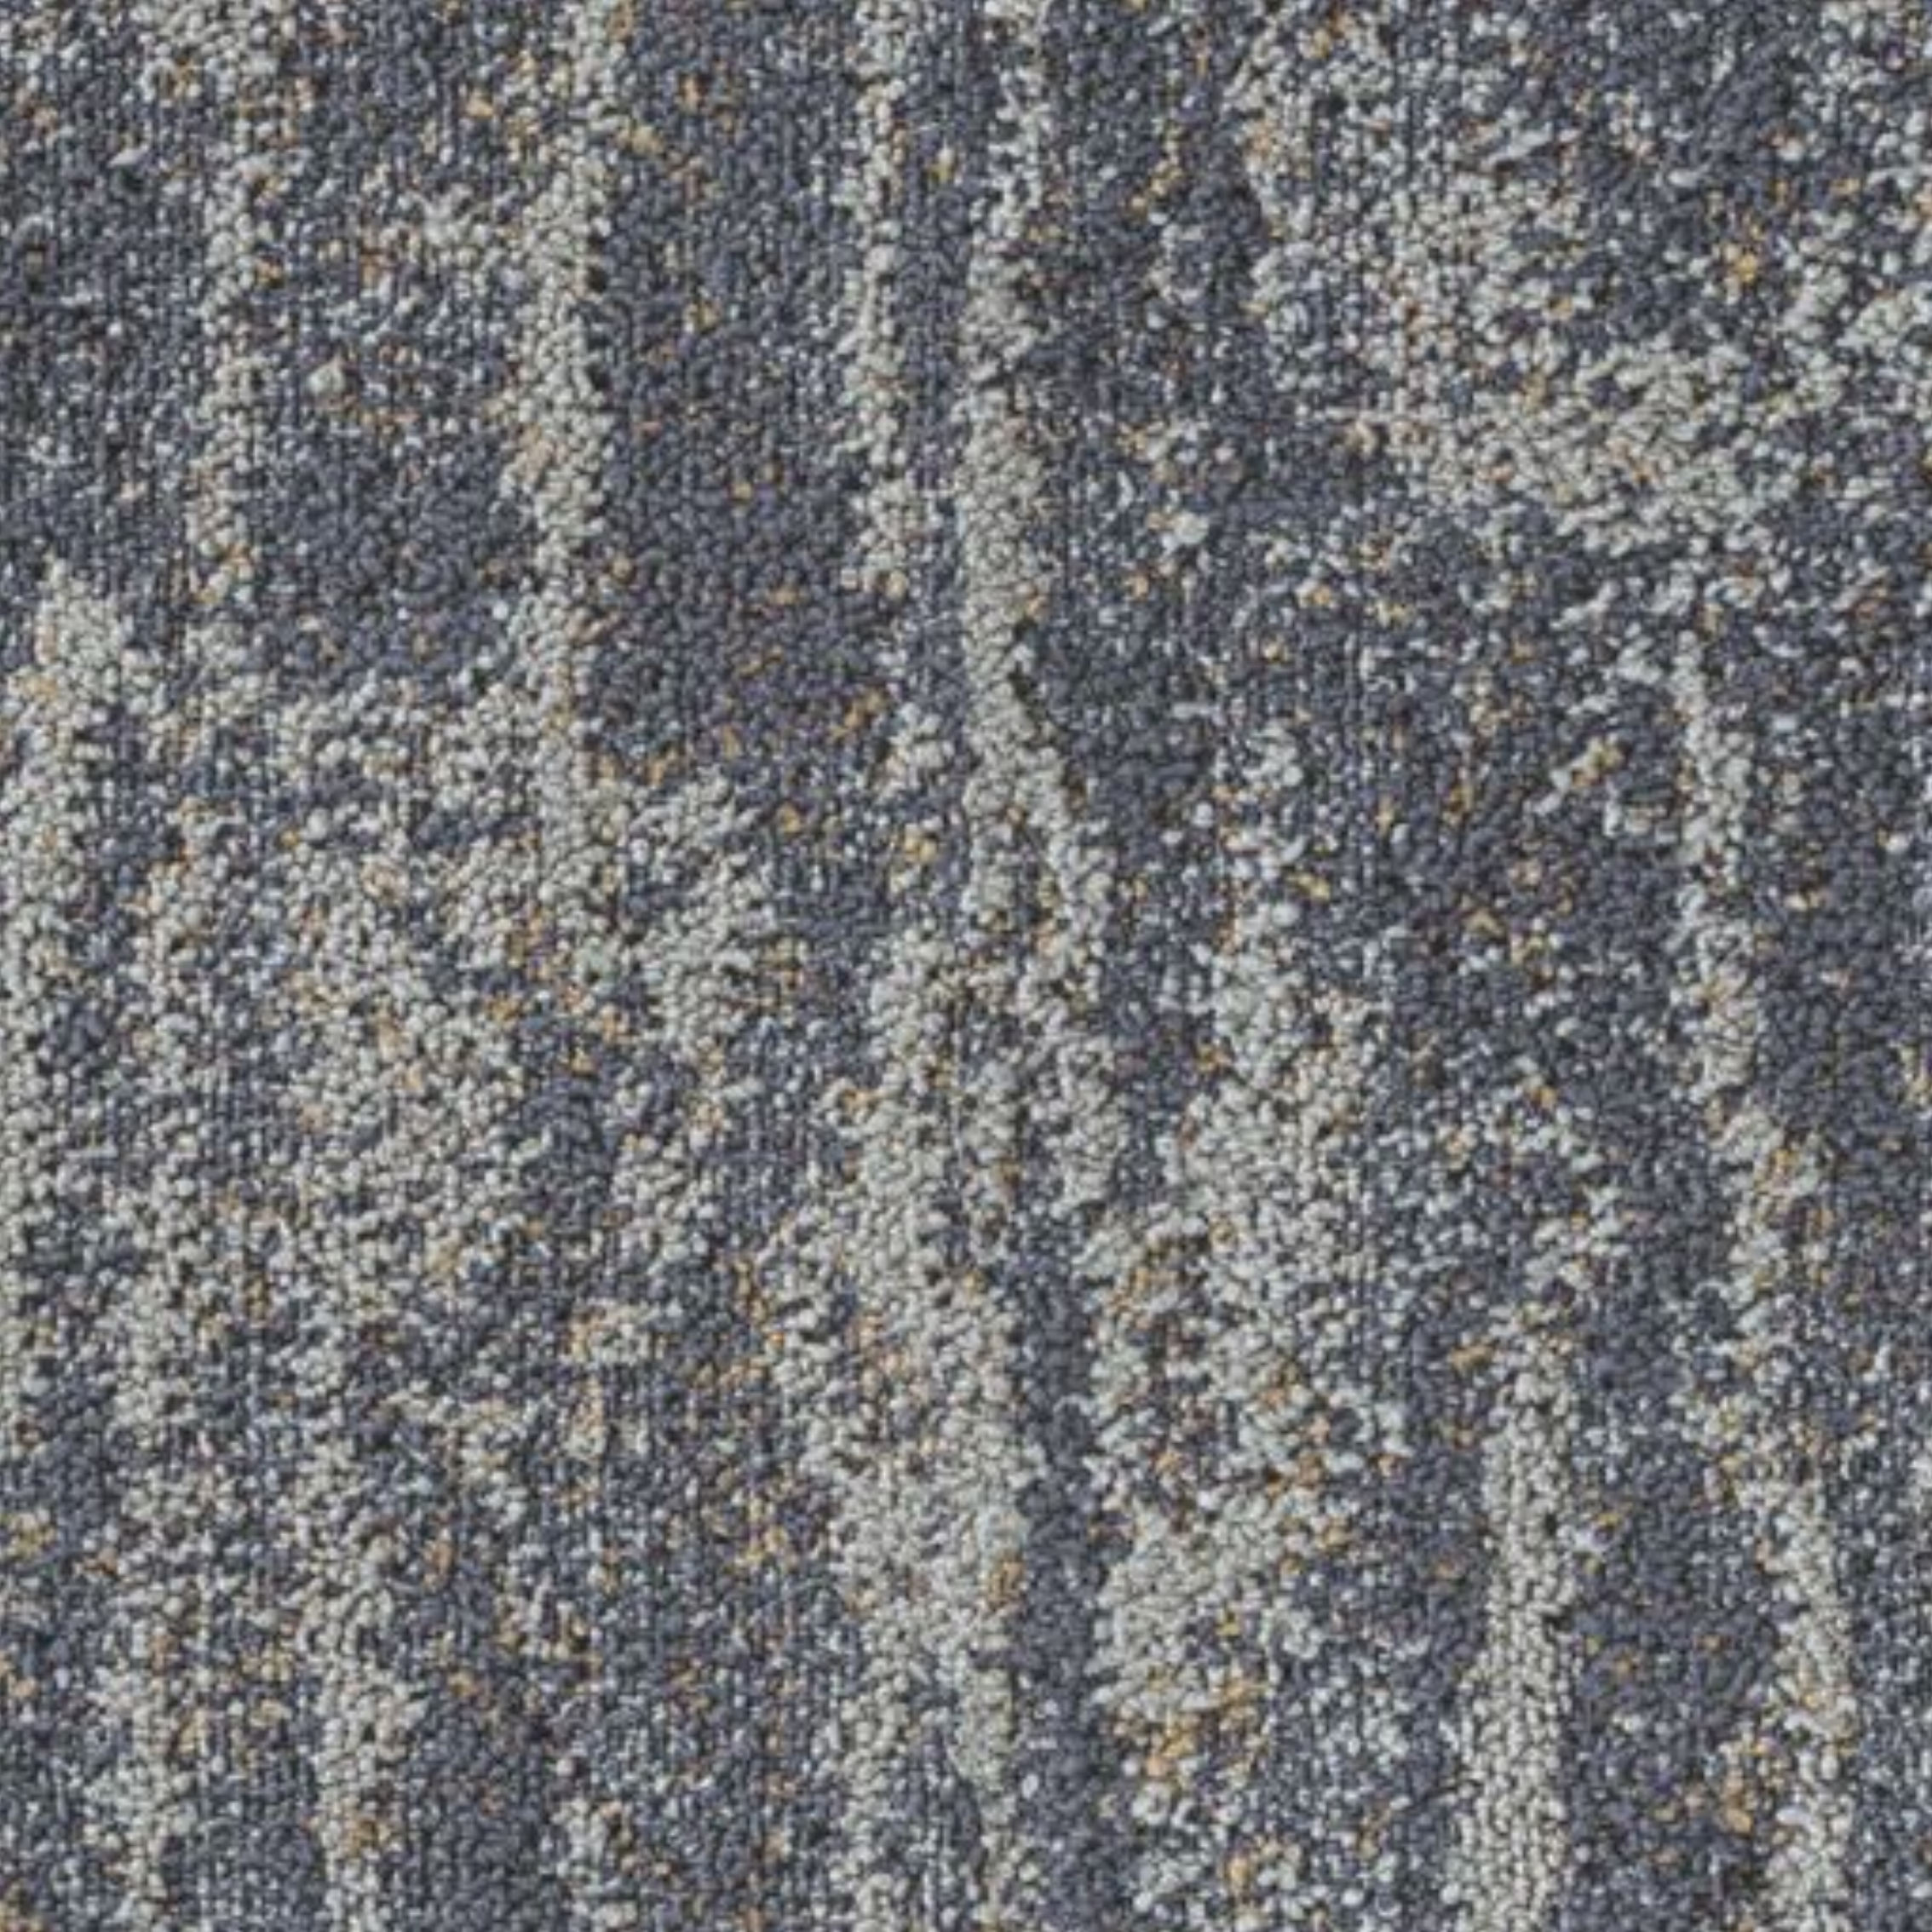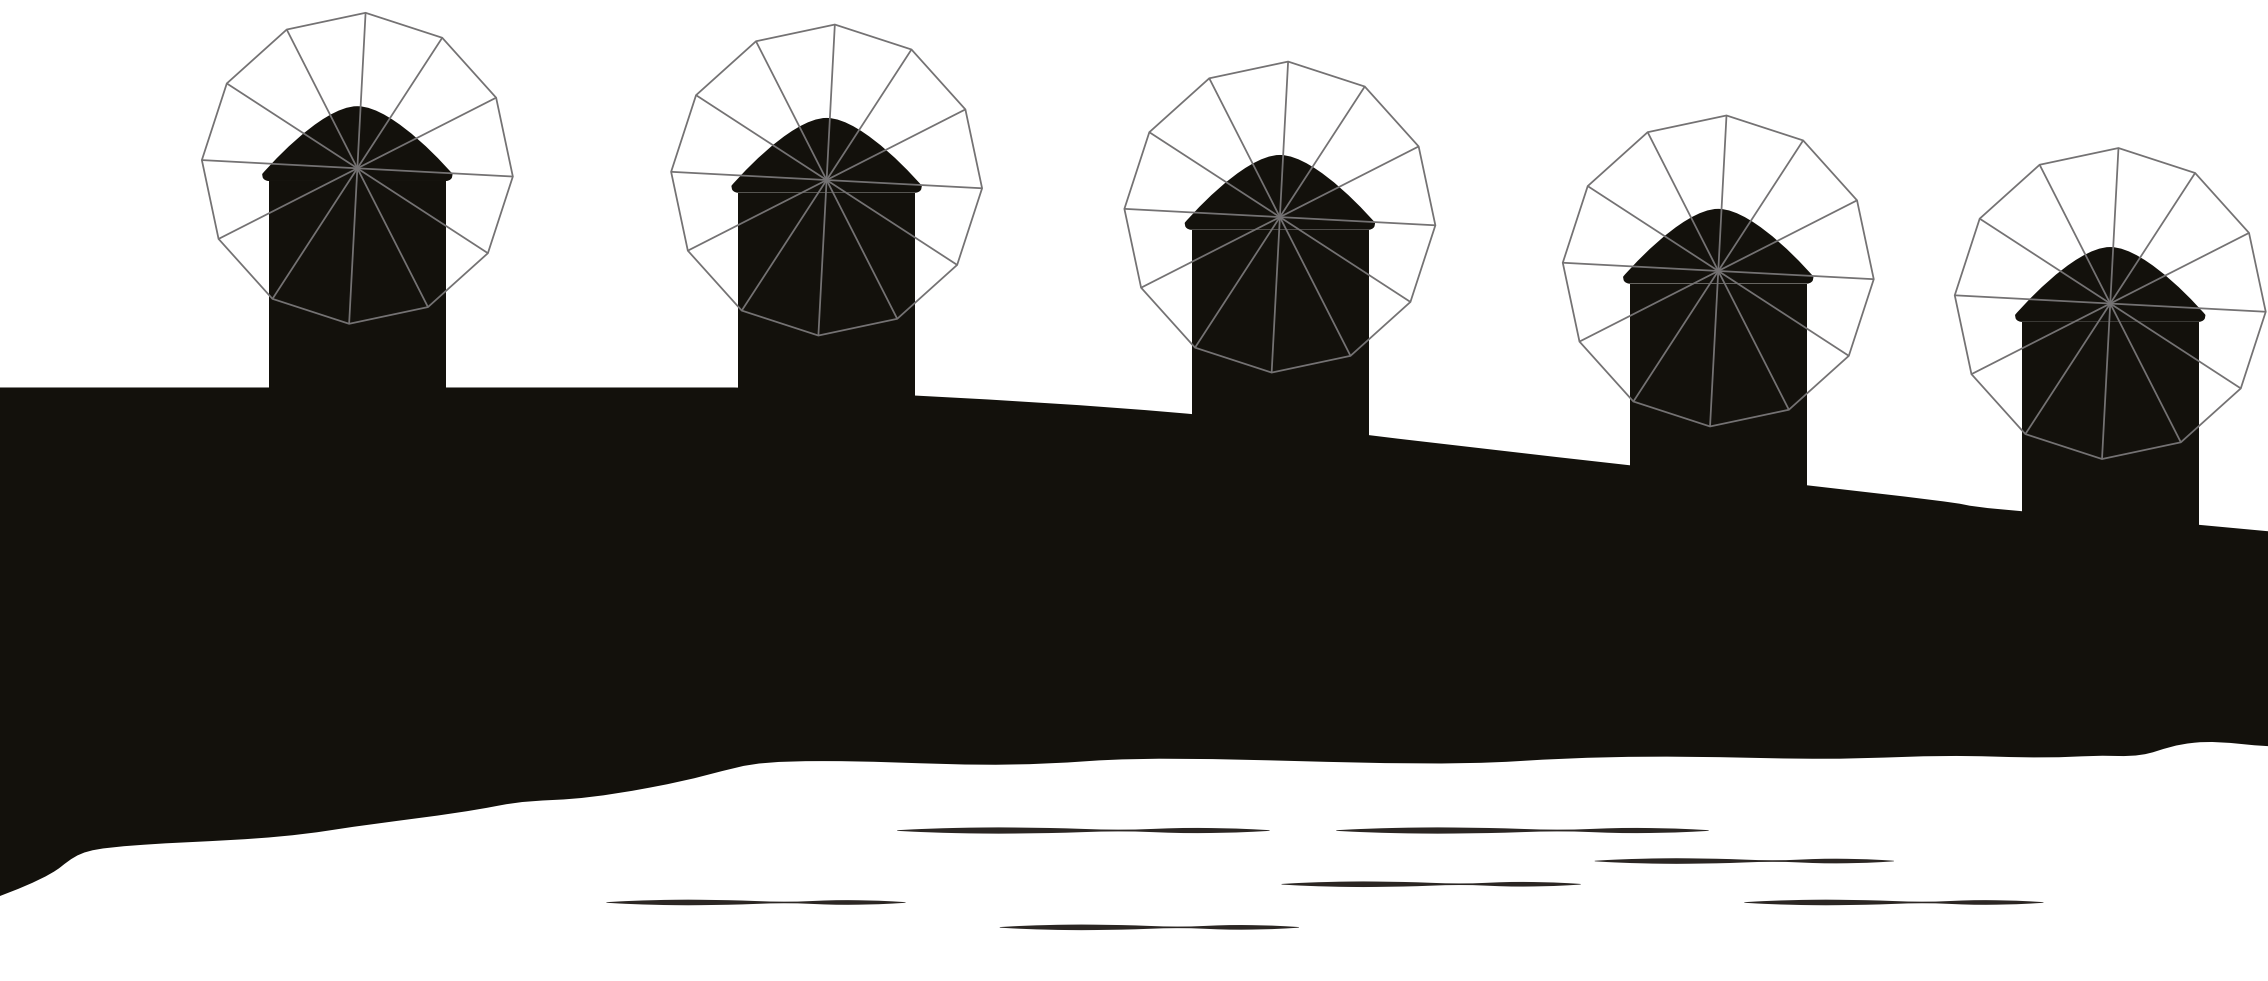


Cortina

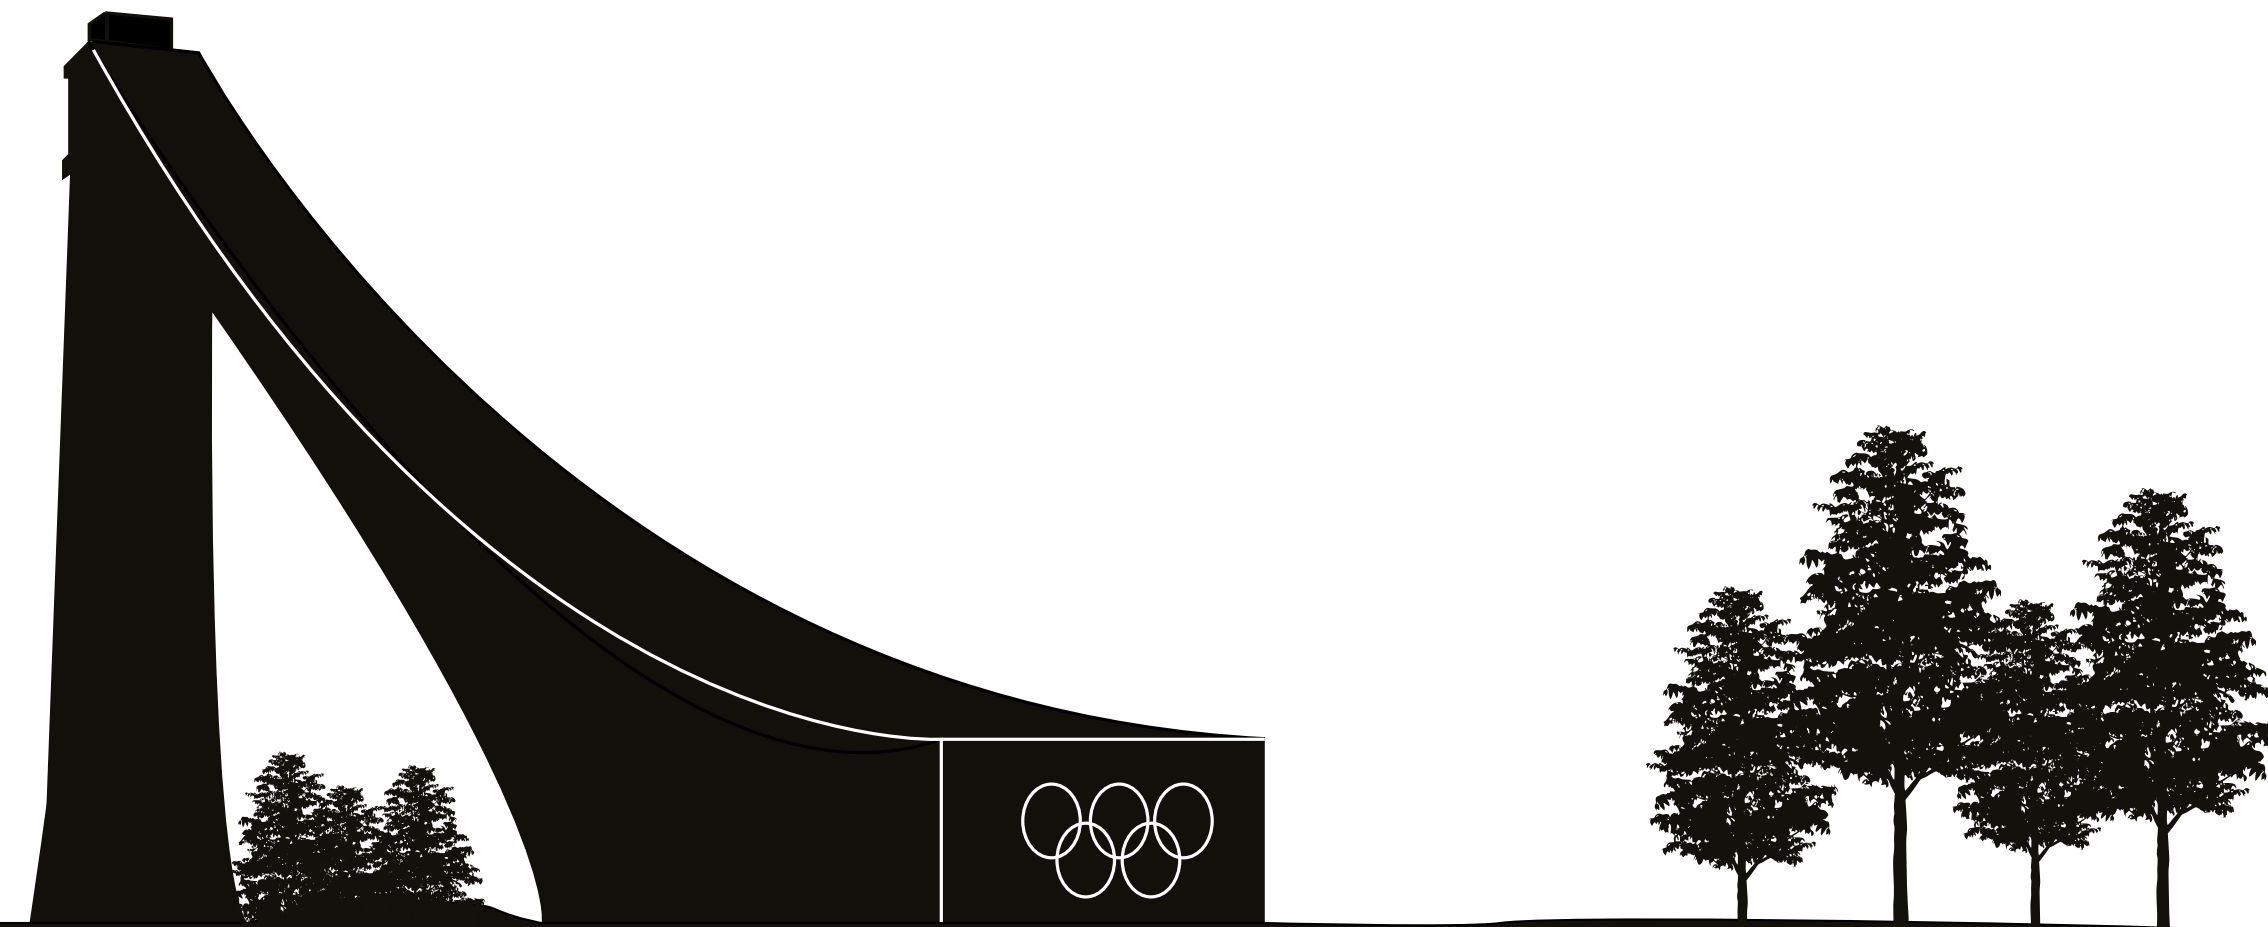

Miami

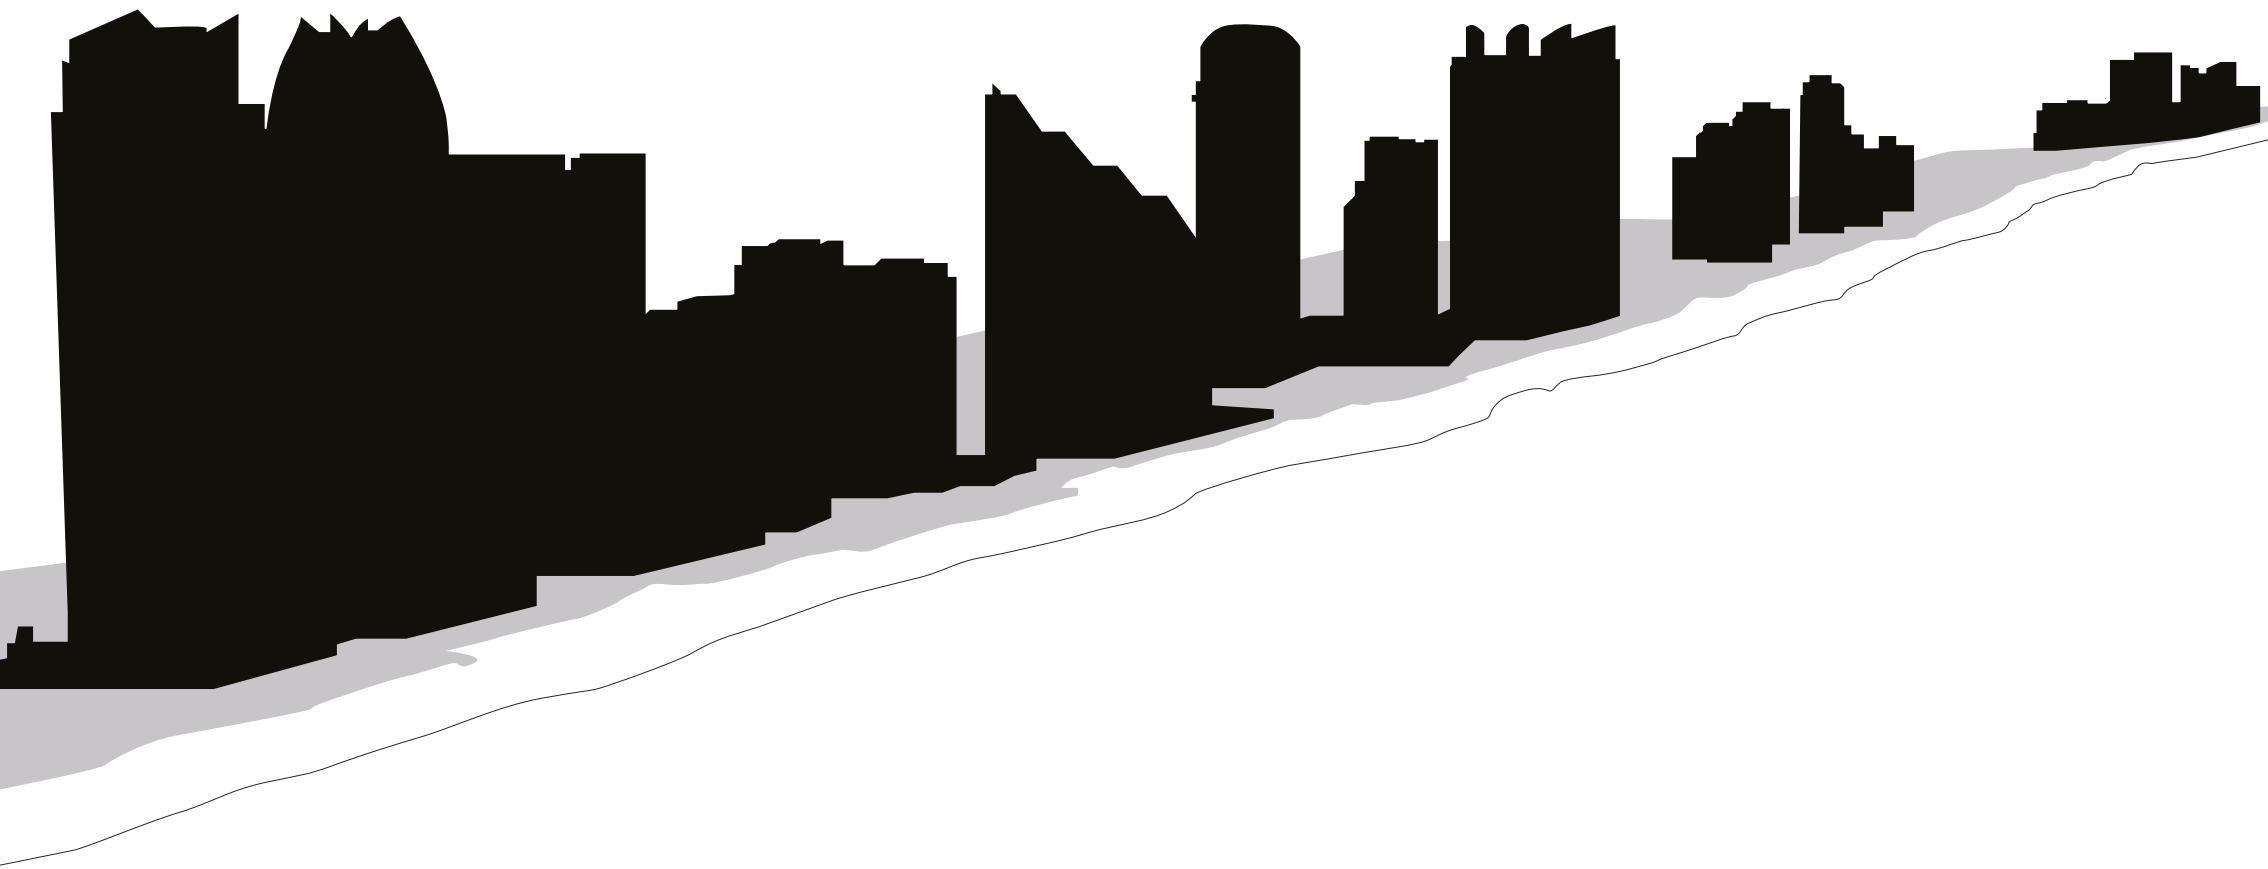

Vulcano

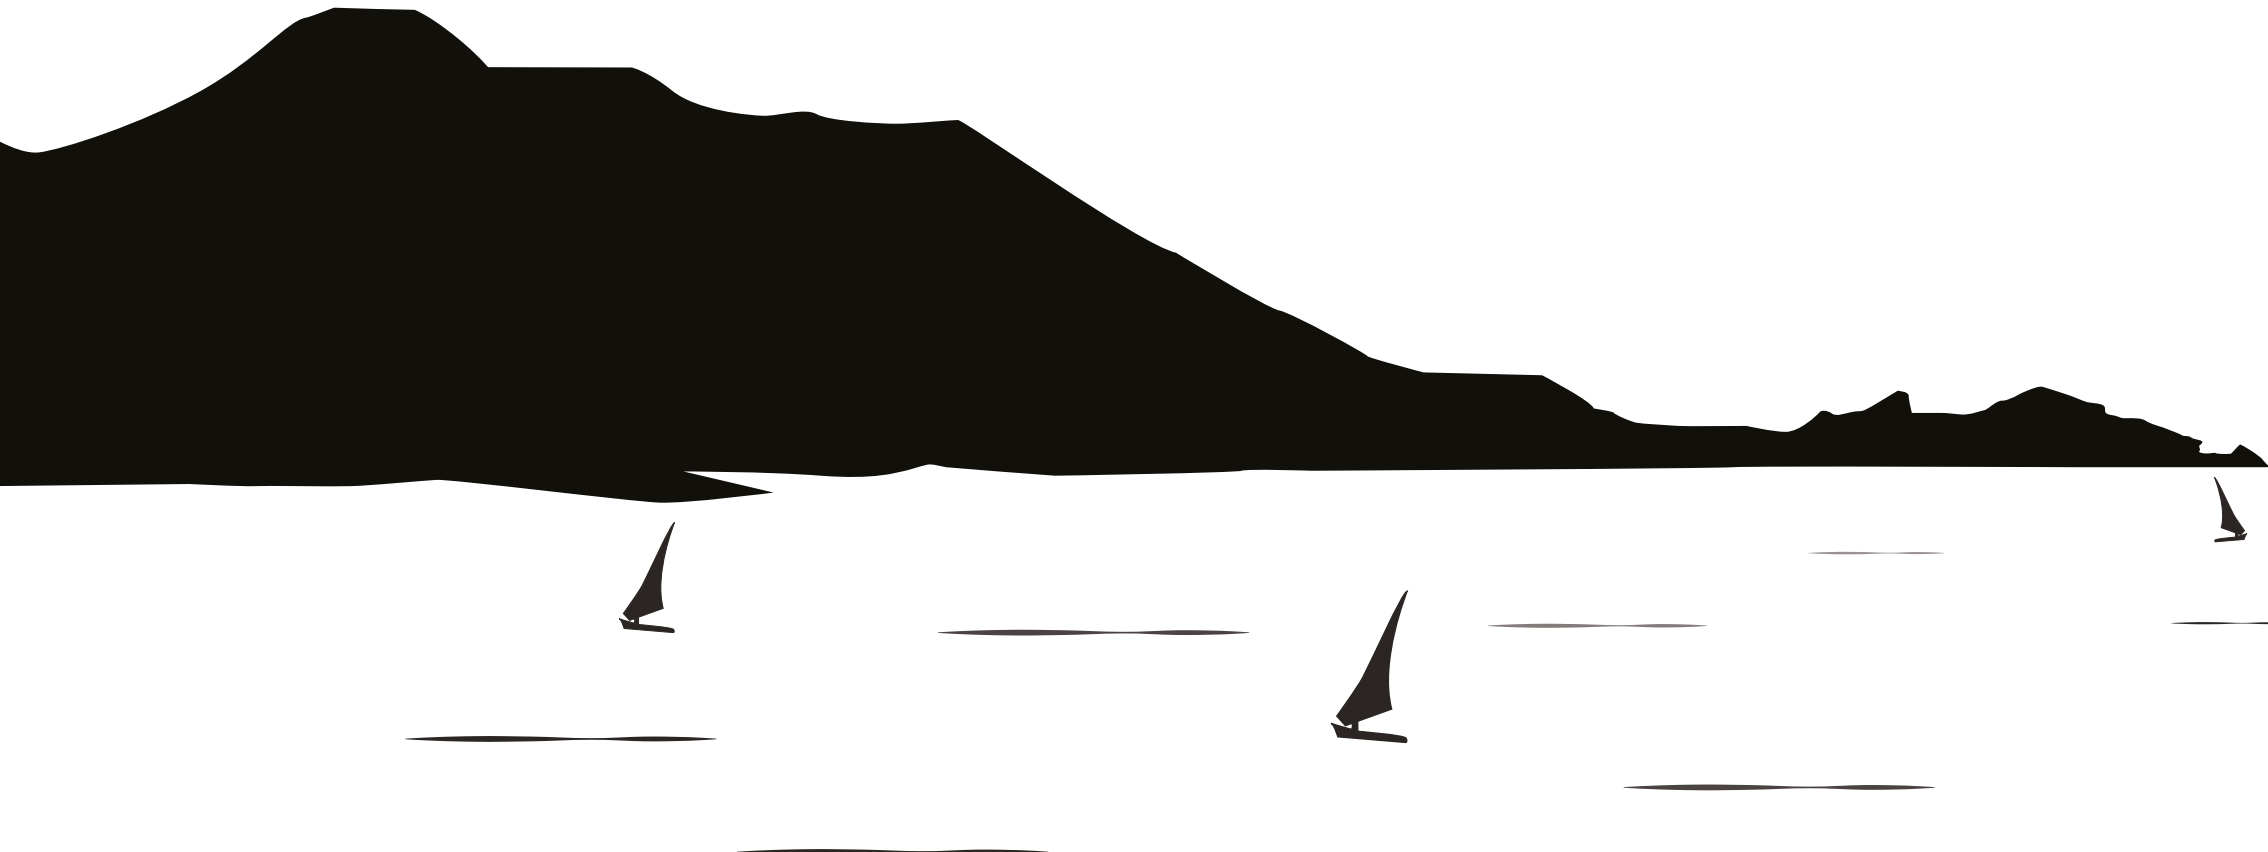


Saint-Tropez



Papeete




Portofino

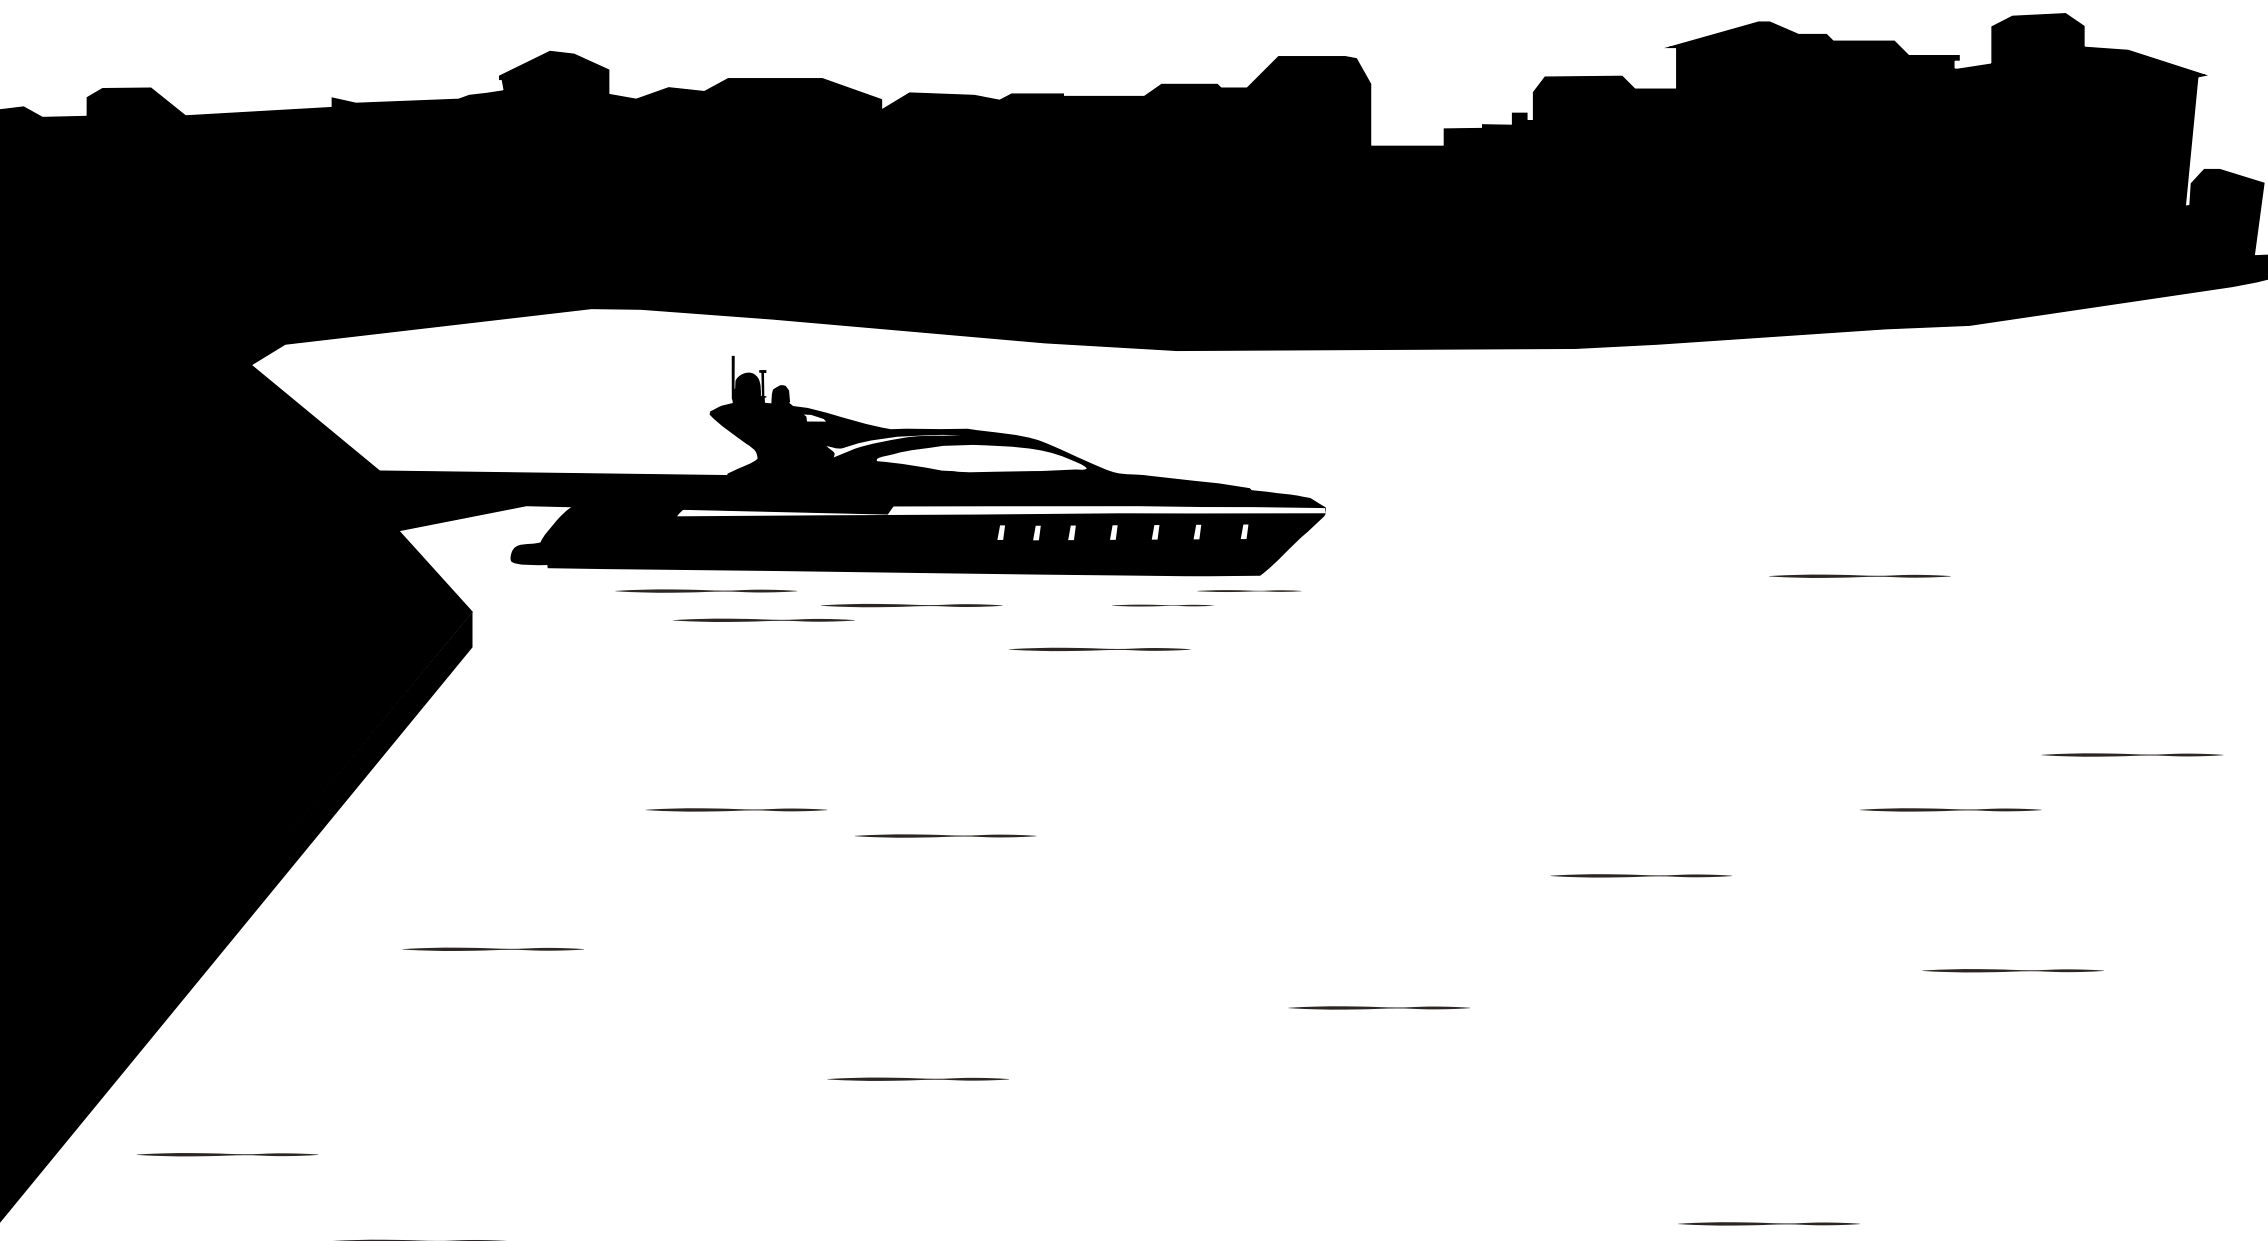

swing[®] Charme

SOLID CORE
COMFORT

Luxury Collection

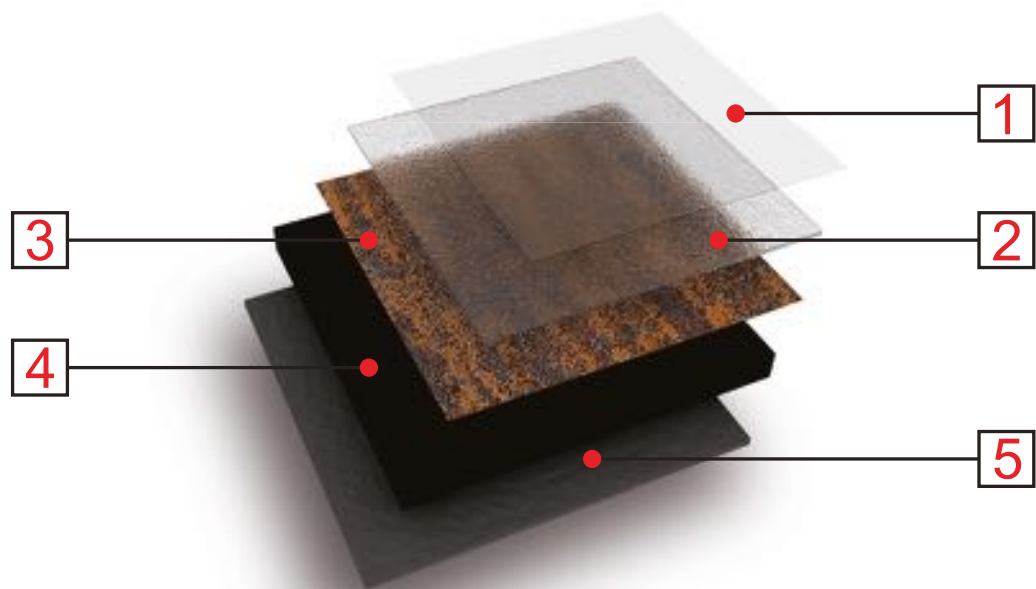

COMPOSIZIONE STRATI

- 1 - Protezione finale in poliuretano (PU) contro polvere e raggi UV
- 2 - Strato d'usura (mm 0,55) classe 33/42
- 3 - Strato decorativo in vinile
- 4 - Anima rinforzata - SOLID CORE (RCB)
- 5 - Supporto di fondo IXPE - COMFORT

LAYERS COMPOSITION

- 1 - Final protection in polyurethane (PU) against dust and UV rays
- 2 - Wear layer (mm 0,55) class 33/42
- 3 - Vinyl decorative layer
- 4 - Reinforced core - SOLID CORE (RCB)
- 5 - IXPE Underlayment - COMFORT

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

SPECIFICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS


	SPESSORE TOTALE / OVERALL THICKNESS	5 mm
	PESO AL MQ / WEIGHT PER SQM	8,05 kg ca.
	STRATO DI USURA / WEAR LAYER	0,55 mm
	FORMATO / SIZE	Art. SWING CHARME 45,09 x 90,81 cm
	BISELLATURA / BEVELLED EDGE	MICRO BISELLATO SU 4 LATI / MICRO BEVELLED ON 4 SIDES
	ATTACCO / CONNECTION	BREVETTO UNILIN CLIC SYSTEM / PATENTED UNILIN CLIC SYSTEM
	FINITURA IN POLIURETANO / PU COATING	SI / YES
	UNITÀ DI IMBALLAGGIO / PACKAGING - BANCALE / PALLET - SCATOLA / BOX	Art. SWING CHARME 118,08 mq (48 scat. / 48 boxes) 2,46 mq (6 scatole / 6 tiles)
	NON ASSORBE NE LIQUIDI NE ODORI	
	IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA	

VALORI TECNICI / TECHNICAL VALUES

RISULTATO / RESULT

STANDARD

CLASSE D'IMPIEGO / LEVEL OF USE		
		23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO / DOMESTIC HEAVY
		33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO / COMMERCIAL HEAVY
		42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO / LIGHT INDUSTRIAL GENERAL
	REAZIONE AL FUOCO / FIRE RESISTANCE	BR - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE) BR - s1 (LAID ON NON-COMBUSTIBLE SUPPORT)
	ABBATTIMENTO ACUSTICO / IMPACT SOUND REDUCTION	ΔL _p = 18 db
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE	CLASSE DS (valore 0,4) / CLASS DS (value 0,4)
	COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP COEFFICIENT	R 10
	SOLIDITÀ ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	>=6
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE / ABRASION RESISTANCE	GRUPPO T / GROUP T
	STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONAL STABILITY	<=0,25%
	ARRICCIAURA (dopo 6h a 80 °C) / CURL (after 6hrs at 80 °C)	<=2 mm
	IMPRONTA RESIDUA / INDENTATION RESIDUAL	<=0,1 mm
	FLESSIBILITÀ / FLEXIBILITY	SUPERATA / PASS
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE / EFFECT OF CASTOR CHAIRS	SUPERATA / PASS
	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO / UNDERFLOOR HEATING	IDONEO ALL'IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C WITH HOT WATER MAX 25/26 °C DEGREES
	EMISSIONE FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSION	E1 (VALORE 0,005 mg HCHO/M3) / E1 (VALUE 0,005 mg HCHO/M3)
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA RESISTANCE TO LAYER PEELING	SUPERATA / PASS
	DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI DETERMINATION OF MIGRATION OF HEAVY METALS	NON RILEVATA / NOT DETECTED

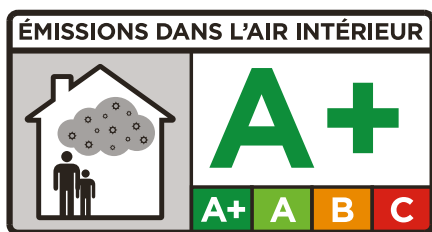

EXPOSERVICE s.r.l.

Via Schio, 40 – 59100 PRATO

Tel. +39 0574 575053 – Fax +39 0574 574333

e-mail: info@exposervicesrl.it – Internet: www.swingfloor.it

Consegna non assoggettata a bolla d'accompagnamento ai sensi art. 4 comma 1, n. 6 – D.P.R. 46/10/787

